



НАПІВНАЧІПНИЙ ОБОРОТНИЙ ПЛУГ НА ОПОРНОМУ КОЛЕСІ

MULTI-LEADER XT



MULTI-LEADER XT

ПЛУГ КУНН НА ОПОРНОМУ КОЛЕСІ ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ





Створений з урахуванням побажань східно-європейських аграріїв плуг MULTI-LEADER XT

На моноколесі с 9-ма корпусами поєднує у собі високий рівень продуктивності, навіть у найважчих і посушливих ґрунтах, з винятковою простотою управління, гідної навіснопного плуга.

MULTI-LEADER XT стане ідеальним рішенням для великих господарств, що працюють з великою глибиною оранки, у тому числі з овочами, буряком, картоплею та іншими культурами.

З версією On-land, обладнаної з важелем для захвату катка, у поєднанні з системою корекції прямолінійності оранки (патент KUHN) та можливістю єдиними у своєму класі працювати з тракторами з габаритною шириною до 5,4 м та потужністю до 400 к.с., Ви зможете розкрити весь потенціал цього потужного агрегату .

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛУГА MULTI-LEADER XT

ЦІЛЬНА ВЕЖА ПЛУГА

Швидка адаптація
з будь-яким
трактором

ЛИТИЙ ШАРНІР

Міцна конструкція для
досягнення максимального
зміщення без обтяження
плуга

ОБОРОТНИЙ МЕХАНІЗМ ЗМІЩЕНИЙ НАЗАД

Для максимальної
видимості першого корпусу
On land і «в борозні»

ЗМІННИЙ ОБМЕЖУВАЛЬНИЙ БОЛТ


Для зберігання в
робочому положенні та
зручного агрегатування з
трактором



3D ПЕРЕДПЛУЖНИКИ KUNN

Один рух дозволяє вибрати правильний кут для адаптації до робочої швидкості та глибини для гарантованого заробляння рослинності.

101 CM
Оптимальна відстань між корпусами

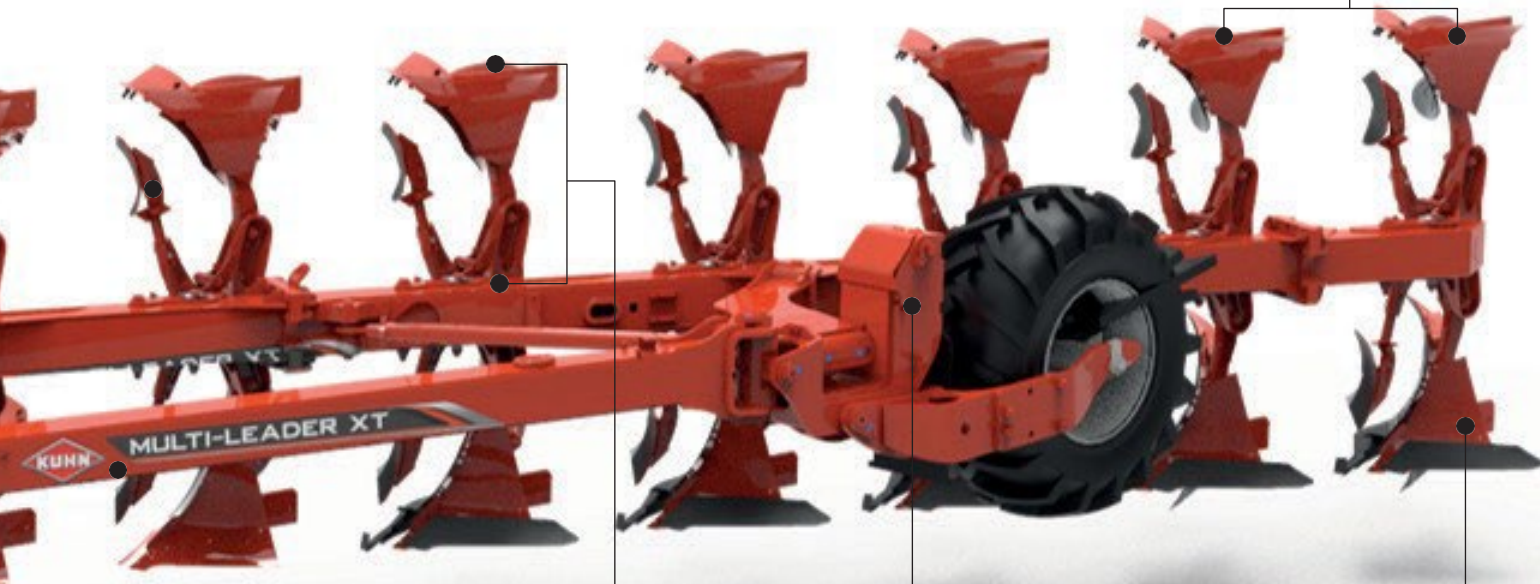

КЛІРЕНС 80 CM
Ковані стійки з болтовим захистом для довгої служби

МОДУЛЬНА РАМА
Рама легко адаптується до змінних умов господарства

РЕГУЛЮВАННЯ ГЛИБИНИ КЛІПСАМИ

Алюмінієві кліпси для швидкого налаштування та довгострокової роботи

MULTI-LEADER XT

ВЕЖА ПЛУГА

Цільна вежа плуга для швидкої адаптації до будь-якого трактора – розрахункова міцність до 400 к.с.

Агрегатується з навіскою будь-якого трактора.
КАТ. 3/4N/4 и K700



ДВА ЦИЛІНДРИ ОДНОСТОРОННЬОЇ ДІЇ. АКУРАТНИЙ ОБОРОТ.

Телескопічні циліндри односторонньої дії для м'якого обороту та комфорту механізатора. Стійкість та компактність. Послідовний гідравлічний клапан на версії On Land у стандарті



НАЛАШТУВАННЯ БЕЗ ІНСТРУМЕНТІВ БЕЗ ЗАЙВОЇ ТРАТИ ЧАСУ

Швидке налаштування без зайвої витрати часу. Вертикаль, захоплення першого корпусу, глибина, регулювання передплужників (патент KUHN), не потребує інструментів.



ВЕРТИКАЛЬНЕ НАЛАШТУВАННЯ

Змінний регулювальний гвинт вертикального налаштування. Налаштування інтегроване в раму для збільшення кліренсу

ШИРИНА ЗАХВАТУ ПЕРШОГО КОРПУСА

Налаштування доступне на версії On Land під час роботи в борозні. На версії в борозні теж доступне механічне налаштування.

ГЛИБИНА

Налаштування глибини кліпсами. Алюмінієві кліпси для швидкого налаштування та довговічності. Система захищена від попадання ґрунту.


ВЕРСІЯ «В БОРОЗНІ»

Легке регулювання захоплення першого корпусу.
Доступне механічне регулювання
(у стандарті) або гідравлічне (опція).
Можна орати «в борозні» трактором
з між колісною відстанню 1,15 – 1,65 м.
Відмінна оглядовість першого корпусу.



ВЕРСІЯ «ON LAND»

Адаптовано для найбільших тракторів. Максимальна ширина трактора: 5,44 м.
Можливість орати «в борозні» трактором з між колісною відстанню від 1,15 м.
Можливість регулювання ширини захвату першого корпусу в режимі «On Land».
Послідовний клапан (Скласти – Обернути – Розкласти). Чудовий огляд першого корпусу. Можливість встановлення важелю захвату катка.

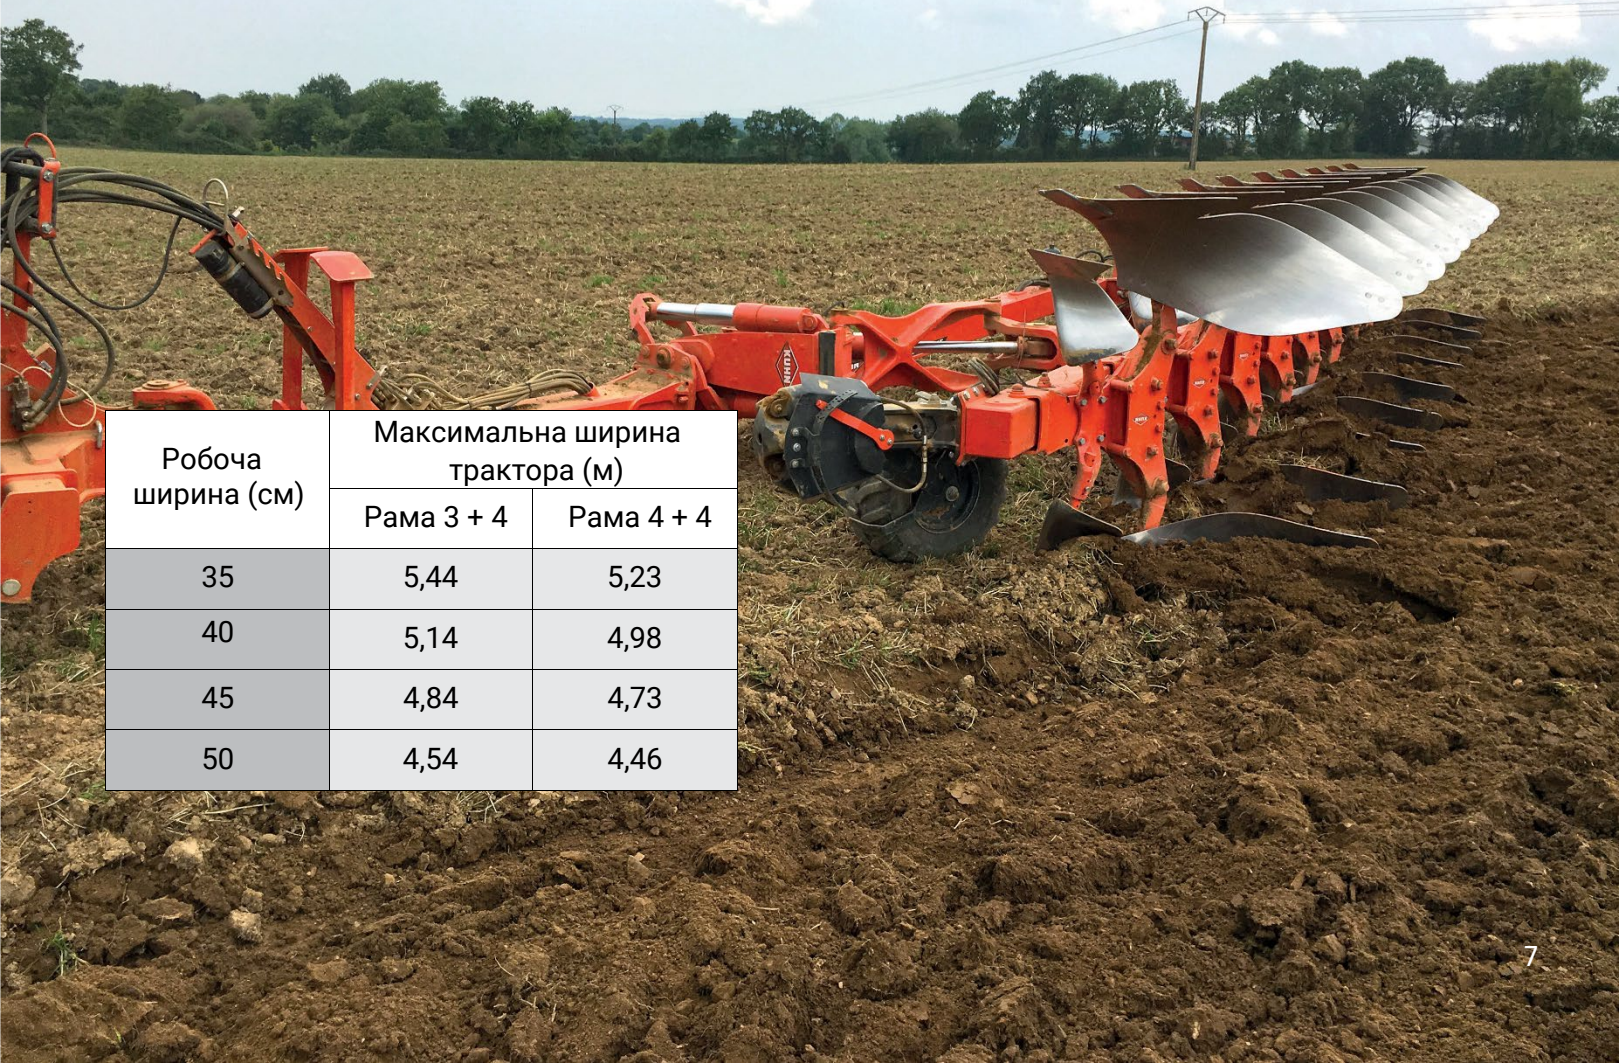


Робоча ширина (см)	Максимальна ширина трактора (м)	
	Рама 3 + 4	Рама 4 + 4
35	5,44	5,23
40	5,14	4,98
45	4,84	4,73
50	4,54	4,46

КОРЕКЦІЯ ПРЯМОЛІНІЙНОСТІ ОРАНКИ (ПАТЕНТ KUHН)

НИЗЬКА ВИТРАТА ПАЛИВА И НИЗЬКИЙ ЗНОС

Система коригування прямолінійності оранки оптимізує тягове зусилля та забезпечує рівномірну оранку, низький знос і зниження витрати палива на 10%.

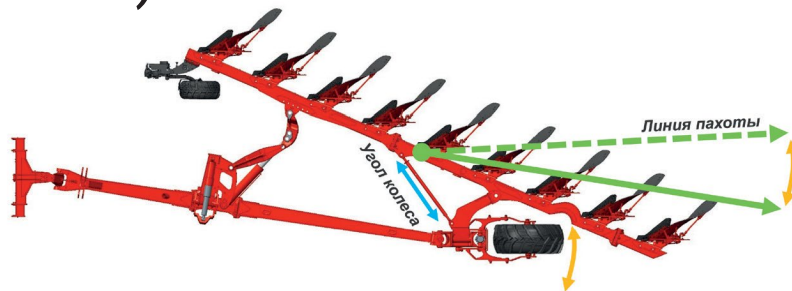

РАМА


МОДУЛЬНА РАМА СТВОРЮЄ СВІЙ ПЛУГ.

Адаптуйте свій плуг до зовнішніх факторів, коли ґрунт сильно пересушений або перезволожений. Позаду плуга можливе встановлення задньої секції.

Доступно дві компоновання: 7Е (3+4) або 8Е (4+4)

УСИЛЕНА СТАЛЬНА РАМА



Перетин рами 180*180 мм забезпечує оптимальну масу плуга. Подвійна товщина сталі на навантажених ділянках. Відсутність зварних втулок збільшує міцність конструкції.

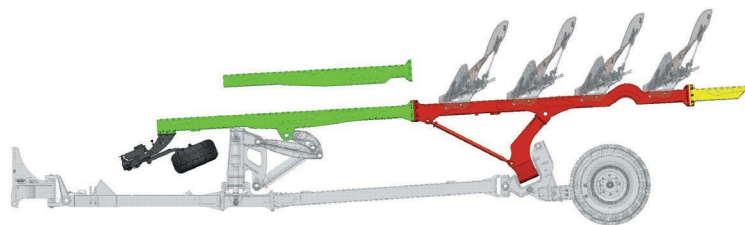

СИСТЕМА MULTI. ЕКСКЛЮЗИВНА СИСТЕМА НАЛАШТУВАННЯ.

Доступні 4 робочі ширини (35 – 40 – 45 – 50 см на корпус). Просте налаштування.

Достатньо ослабити лише два болти для зміни робочої ширини.

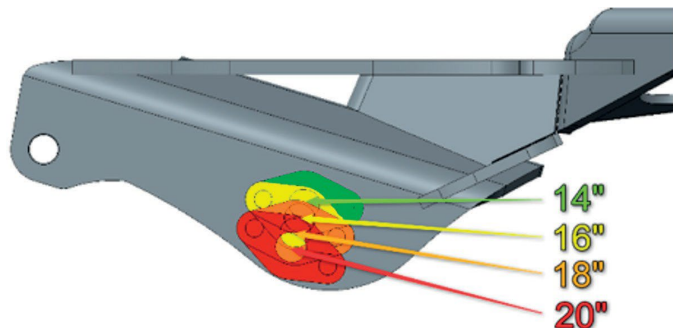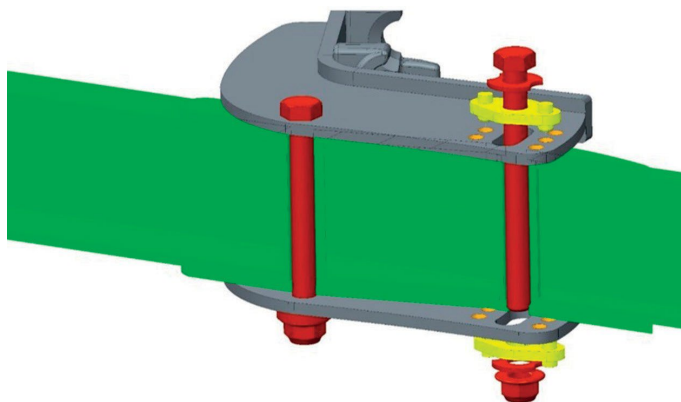

MULTI-LEADER XT



СТІЙКІСТЬ

В СТАНДАРТІ ОДНЕ З САМИХ ВЕЛИКИХ КОЛІС НА РИНКУ 1200X500 ММ.

Максимум комфорту з гідравлічною системою амортизації у стандарті. Оранка ближче до країв поля зі специфічною конструкцією рами.



3D ПЕРЕДПЛУЖНИКИ (ПАТЕНТ KUHN)

Інтуїтивні налаштування передплужників.

Новий параметр налаштування для кращої заробки:

- Кут атаки.
- Швидке регулювання без інструментів у будь-яких умовах.
- Тільки одна дія для регулювання робочої глибини та кута атаки.
- Обтічна поверхня для полегшення потоку рослинної маси.



ВАЖІЛЬ ДЛЯ КАТКА

Дозволяє здійснювати оранку ближче до краю поля. Нова посилена конструкція без ризику відкидання важеля у транспортному положенні. Компактна та безпечна конструкція у транспортному положенні. Гідравлічний привід для регулювання положення катка з кабіни (опції). Доступно для версій у борозні та по полю.



БЕЗПЕКА ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НА ГРУНТАХ БЕЗ КАМІННЯ



ВИСОКИЙ КЛІРЕНС 85 см – можливість роботи великою кількістю пожнивних залишків.

ЗАПОБІЖНИК БОЛТОВИЙ НА РОЗРИВ Т



Це єдиний спосіб захисту, який поєднує:

1. Продуктивність = долото плуга витримує навантаження 4 700 кг, що запобігає занадто частому спрацюванню безпеки.
2. Захист конструкції під час зустрічі з перешкодою = обрив болта з допомогою тягового зусилля.
3. Довгий термін служби = ризик пошкодити корпус плуга.
4. Якісна робота на тривалий термін відсутня овалізація посадкового місця болта, що могло б вплинути на робочу глибину.
5. Легка та швидка заміна болта після обриву.

НА ЗАНАДТО КАМ'ЯНИСТИХ ГРУНТАХ

БЕЗПЕКА: БЕЗЗУПИННА ГІДРАВЛІЧНА СИСТЕМА ЗАХИСТУ NSH

Єдиний на ринку спосіб захисту, який забезпечує:


1. Швидку адаптацію зусилля на рівні долота до робочих умов (600-1300 кг), щоб запобігти підняттю каменів або утворенню хвилястості.
2. Централізоване всім корпусів регулювання зусилля на долоті задля економії часу.
3. Висхідна крива відключення для легкого повернення у ґрунт після зустрічі з перешкодою.
4. Вертикальне зміщення 70 см.
5. Бічне відхилення 20 см (ліворуч і праворуч) для інтегрального захисту.
6. Постійний контроль тиску на долото із кабіни трактора (опція VARIBAR) для більшого комфорту.
7. Миттєве збільшення калібрування систем безпеки до 2500 кг (опція MAXIBAR) для роботи на дуже важких ґрунтах.

ПРОСТА КОНЦЕПЦІЯ НА СЛУЖБІ ЕФЕКТИВНОСТІ:

1. Відсутність забивання: за рахунок інтеграції всіх елементів безпеки у стійку, збільшується пропускний канал для ґрунту та пожнивних залишків.
2. Тривалий термін служби: опорні поверхні пройшли термообробку, а пряма передача зусиль по осі стійки проводиться моноблочним тяговим механізмом посиленої сталі.
3. Не потрібне техобслуговування для більшого спокою: тільки одне шарнірне з'єднання з протиобертальною фіксацією

ПОСИЛЕНЕ З'ЄДНАННЯ СТІЙКИ ПЛУГА І С'ЄДНУВАЛЬНОЇ ТЯГИ


- Усі опорні поверхні проходять спеціальну процедуру загартовування.
- При одній точці з'єднання всі сили, що проходять через стійку плуга, передаються безпосередньо на посилену і загартовану сполучну тягу.

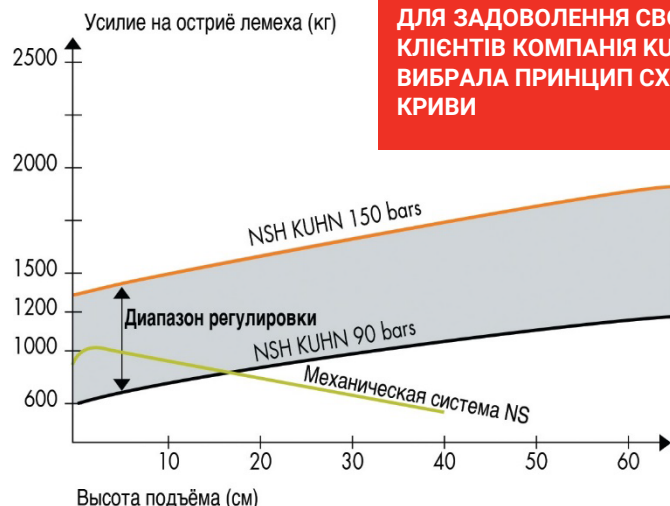

ДЛЯ ЗАДОВОЛЕННЯ СВОЇХ КЛІЄНТІВ КОМПАНІЯ КУНН ВИБРАЛА ПРИНЦИП СХОДЯЧОЇ КРИВОЇ

ЕКОНОМІЧНО ЕФЕКТИВНІ РОБОЧІ ОРГАНИ

1. ПОЛИЦЯ ТРИПЛЕКС ІЗ ТРИШАРОВОГО МЕТАЛУ з неоднаковими властивостями

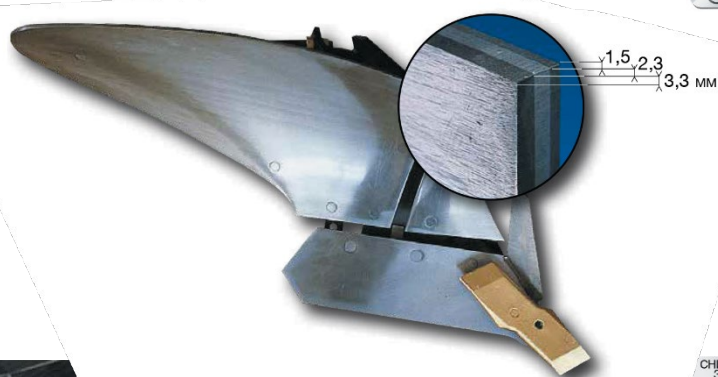


2. ЛЕМЕШІ І ДОЛОТА З КОВАНОЇ І ОБРОБЛЕНОЇ СТАЛІ

Технічна досконалість процесів штампування та термічної обробки надає робочим органам підвищену опірність до зносу, продовжуючи термін їхньої служби

Лемеші, що виготовляються на заводі KUHN в м. Шатобріані, забезпечують оптимальне проникнення в ґрунт і відмінну роботу корпусів плуга протягом усього терміну служби.

+20% терміну служби по відношенню до аналогів, вироблених з прокату.

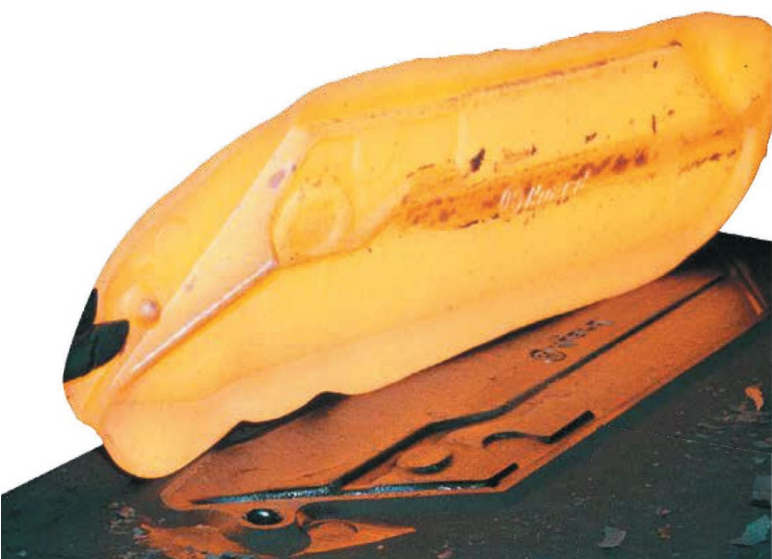

ЕКСКЛЮЗИВНА РОЗРОБОТКА KUHN

- Тришарова (триплекс) сталь з різними властивостями шарів та спеціальною термообробкою збільшує термін служби полиці **на 40%** (Найтовстіший робочий шар становить 3,3 мм).
- Корпуси створені з високою і широкою лобовою частиною полиці, що забезпечує дуже гарний захист її та регульовального полозу.

ДОЛОТО MARATHON®

Спеціальний профіль долота забезпечує підвищений захист деталей та зносостійку робочу поверхню для відмінного входження у ґрунт.



ДОЛОТО OLYMPIC®

Спеціальний профіль долота забезпечує відмінне входження в ґрунт та максимальний захист лобної частини полиці та польової дошки. Це запатентоване долото надзвичайної якості.



ДОЛОТО SUPER MARATHON

Долото виготовляється із спеціальної кованої сталі з додаванням твердого сплаву вольфраму (патент KUHN), що надає йому високу зносостійкість, збільшуючи термін служби у 3 рази. Гостра робоча кромка чудово врізається в ґрунт, не залишаючи необроблених ділянок.



ПЛУЖНІ КОРПУСИ КЛАСИЧНОГО ТИПУ



**КОРПУС
ГВИНТОПОДІБНИЙ
СКАНДИНАВСЬКИЙ НС
(від 15 до 30 см)**

Якісна оранка на велику глибину, особливо підходить для обробки важких ґрунтів і змагань з оранки. Постається також пластмасовий відвал для липких ґрунтів.



**ШИРОКИЙ
ГВИНТОПОДІБНИЙ
КОРПУС L
(від 15 до 35 см)**


Універсальний корпус для оранки зі створенням борозн чи рівної оранки залежно від робочої швидкості. Утворює досить широке дно борозни для проходження широких шин трактора.



**СТРІЧКОВИЙ КОРПУС VL
(від 15 до 25 см)**

Універсальний корпус для будь-якого типу оранки: зі створенням борозн або рівної оранки. Утворює досить широке дно борозни для проходження широких шин трактора.

ВИСОКОЯКІСНЕ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИСОКОЇ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ

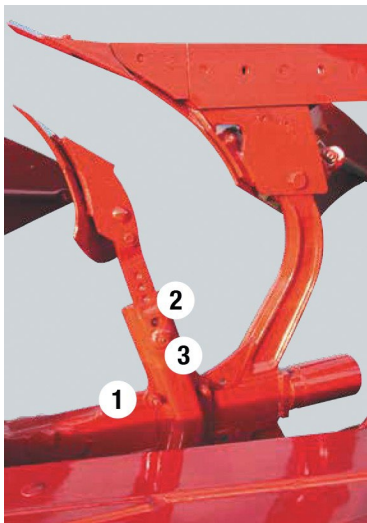


ПОВНІСТЮ БЕЗПЕЧНІ НЕЗАЛЕЖНІ ПЕРЕДПЛУЖНИКИ

- Опора у формі футляра: відмінне кріплення передплужника, відсутня ризик ковзання або обертання навколо штока.
- Забивний штифт: відсутній ризик втрати в процесі роботи, так і падіння під час регулювань.
- Легке та точне регулювання.

1 Легке та точне регулювання

2 Вгору-вниз: за допомогою утоплених регулювальних отворів.

3 З боку в бік: для правильного регулювання по відношенню до дискових ножів плуга.

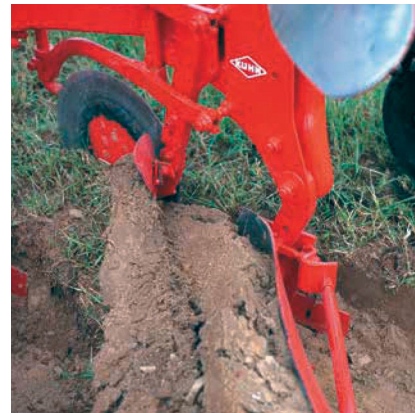

ДИСКОВІ НОЖІ

Диски Ø500 гладкі або зазубрені або Ø500 з болтовим захистом на розрив Т. Диск використовується для розрізання ґрунту перед корпусом плуга, створюючи більш чітку лінію борозни та покращення якості загортання поживних залишків.



УНИВЕРСАЛЬНИЙ ПЕРЕДПЛУЖНИК ZH

Призначений для оранки стерні злакових культур та кукурудзи.

ZXL: леміш передплужника широкий

ZXE: леміш передплужника вузький




ПЕРЕДПЛУЖНИК ПІДВИЩЕНОЇ ПОТУЖНОСТІ ZGC

Призначений для заковування будь-яких громіздких рослинних решток.



ПРЯМИЙ ПЕРЕДПЛУЖНИК ZD

Призначений для загортання поживних залишків, що укорінилися, відмінне проникнення в ґрунт.

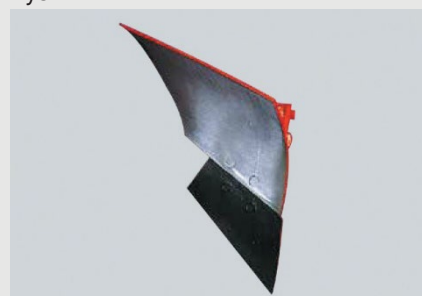

ГВИНТОПОДІБНИЙ ПЕРЕДПЛУЖНИК ZH

Призначений для глибокого загортання поживних залишків.

Добре адаптований для розорювання багаторічних трав.



СПЕЦІАЛЬНИЙ ПЕРЕДПЛУЖНИК ZRL ДЛЯ КУКУРУДЗИ

Спеціальний передплужник для кукурудзи з відмінним загортанням післязбиральних залишків.



ДЕРНОЗНИМ DF

Дозволяє працювати без передплужника для вертикального загортання поживних залишків.



ТЕХНИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛІ		7Е	8 (3+4+1)	8Е (4+4)	9 (4+4+1)*
Кількість корпусів		7	8	8	9
Мінімальна потужність трактора (к.с.)		210	240	240	270
Максимальна потужність трактора (к.с.)		315	360	360	405
Вага (кг) Версія «в борозні» Версія «по полю»	Болтовий захист (Safe-T)	4199/4545	4446/4792	4529/4875	4776/5122
	Гідравлічний захист	4488/4834	4774/5120	4857/5203	5143/5489
Робоча ширина	в см	35-40-45-50			
	в дюймах	14-16-18-20			
Кліренс (см)	під рамою	Safe-T: 85 – стандарт			
	між долотами	101			
Категорія навіски		3/4N/4/K700			
Перетин рами (мм)		180x180			
Версія		«в борозні» або «по полю»			
Вимоги до гідравлічної системи трактора		Оборот и складання «On Land» при наявності: 1 клапан односторонньої дії Колесо: 1 клапан односторонньої дії Зміщення (опція для версії «в борозні»): 1 клапан односторонньої дії			

*Дозвіл ЕС: навантаження на ось може перевищувати 3,5 т (звертайтеся на завод)




ВІДКРИЙТЕ ДЛЯ СЕБЕ АССОРТИМЕНТ ПЛУГІВ КУHN НАЧІПНІ ПЛУГИ



НАПІВНАЧІПНІ ПЛУГИ

MULTI-MASTER L

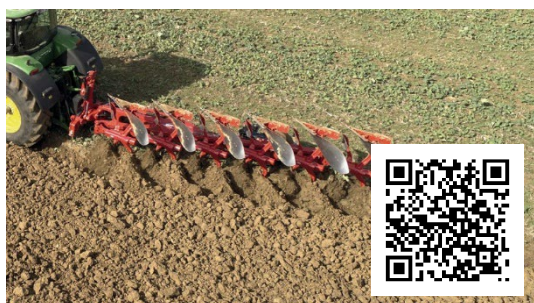

CHALLENGER



ТЕХНОЛОГІЇ МАЙБУТНЬОГО – SMART PLOWING OT



MULTI-LEADER XT

ВІДГУК ПРО MULTI-LEADER XT

ОЛЕГ ЯІЦЬКИЙ



«Наша компанія займається вирощуванням зернових та олійних культур.

Під просапні культури ми щорічно готуємо 1100-1200 га. Працюємо за класичною технологією паровими полями. До минулого року практикували безвідвальну обробку. Зараз зрозуміли, що нам потрібний сучасний оборотний плуг. Для нас ключовими моментами при виборі техніки є якість робіт, що виконуються, і безвідмовна довготривала робота, ремонтпридатність, наявність запасних частин і швидкий сервіс.

Якість роботи плуга Multi-Leader XT мені сподобалося: злитість, обробка пласта, витримується глибина, завдяки довгим лемішам відбувається розущільнення плужної підшви на велику глибину порівняно зі звичайними лемішами. Агрегатуємо з трактором RSM 2375. У тандемі працюють злагоджено. Не однією кнопкою, але двома важелями керується. Плуг мені подобається, особливо в порівнянні із загінним плугом. Якість оранки зовсім інша».

Знайдіть найближчого до Вас дилера на сайті

www.kuhn.ua



Шукайте KUHN на каналі YouTube.



Ваш дилер

ТОВ КУН-Україна

вул. Зрошувальна, 11

02099 м. Київ, Україна

Інформація, представлена у цьому проспекті, носить описовий характер і не є пропозицією. Наше обладнання вироблено відповідно до стандартів безпеки тих країн, до яких воно поставляється. Для кращої наочності деякі пристрої безпеки можуть не відображатися на ілюстраціях. Перед введенням в експлуатацію всі захисні пристрої повинні бути встановлені та налаштовані відповідно до інструкцій зі збирання та експлуатації. Врахуйте масу, вантажопідйомність, максимально допустиме навантаження на вісь та колеса трактора. Навантаження на передню вісь трактора завжди має відповідати нормам тієї країни, в яку постачається обладнання (у Європі це має становити щонайменше 20% від ваги нетто трактора). Ми залишаємо за собою право вносити зміни до конструкції, обладнання чи матеріалів без попереднього попередження. Устаткування, подане в цьому документі, може бути запатентоване. Торгові марки захищені патентами однієї чи кількох країн.

KUHN разом з вами в соціальних мережах



SCAN ME



SCAN ME