

MLT-X625

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ








MLT-X625

MLT-X 625-75 H	
	Грузоподъемность на расстоянии 500мм от основания вил
	2500 кг
	Усилие отрыва на ковше
	4205 даН
	Высота подъема
	5,90 м
	Время: без груза/с грузом (сек)
	Подъем
	7,20/7,45
	Опускание
	4,90/5,00
	Телескопическая стрела
	Выдвижение
	5,20/5,30
	Втягивание
	3,70/3,75
	Время работы (в сек)
	Загрузка
	3,2
	Выгрузка
	3,2
	Шины
	12.0-18 12 PR
	Вилы (мм)
	Длина x ширина x толщина
	1200 x 125 x 50 мм
	Погруженные в масло мультидисковые тормоза
	Двигатель KUBOTA
	Тип
	V3307-DI-T-E3B
	Объем
	4 цилиндра/3331 см³
	Мощность (ISO/TR 14396)
	75 л.с./55,4 кВт Turbo
	Макс.крутящий момент (ISO/TR 14396)
	265 Нм при 1400 об/мин
	Впрыск
	прямой
	Охлаждение
	водяное
	Трансмиссия
	Коробка передач
	электро-гидравлическая
	Кол-во передач (вперед/назад)
	2/2
	Макс. транспортная скорость
	25 км/ч
	Гидравлика
	Шестеренчатый насос
	90 л/мин - 235 бар
	Делитель потока с приоритетом на рулевое управление
	Объем баков
	Система охлаждения
	12 л
	Масло трансмиссии
	115 л
	Масло двигателя
	11,2 л
	Топливный бак
	63 л
	Вес без груза (с вилами)
	4922 кг
	Габаритная ширина
	1,82 м
	Габаритная высота
	2,00 м
	Радиус разворота (по наружн.колесам)
	3,19 м
	Длина до каретки
	3,90 м
	Дорожный просвет
	0,38 м

Максимальный вылет на максимальной высоте: 0,50 м

В соответствии с нормой EN 1459 пункт B

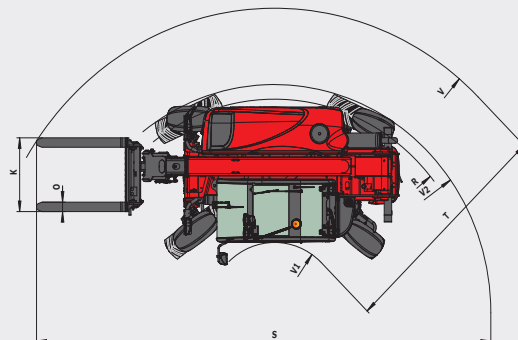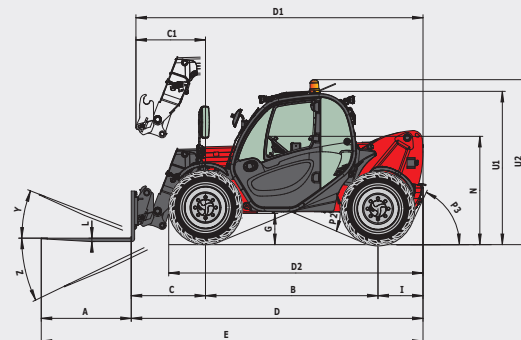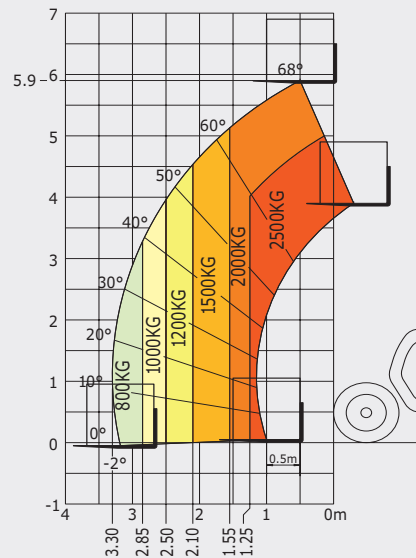

мм		мм		мм		мм		мм	
A	1200	D2	3393	K	1015	S	6531	W	1814
B	2300	E	5094	L	45	T	3475	Y	12°
C	991	F	1500	N	1398	U1	2000	Z	117°
C1	928	F1	1500	O	125	U2	2167		
D	3894	G	378	P2	45	V	4240		
D1	3831	I	603	P3	65	V1	765		
		J	797	R	3033	V2	3190		

В данном проспекте описана стандартная комплектация и различные опции для техники Manitou, которые могут отличаться в зависимости от типа конкретного оборудования. Погрузчики, описанные в проспекте, могут быть в стандартной комплектации, иметь или не иметь возможность установки дополнительных опций в зависимости от версии. Manitou оставляет за собой право изменять спецификации, описанные в данном проспекте, в любое время без предварительного уведомления. Производитель не связан обязательствами по данным спецификациям. Для получения дополнительной информации обращайтесь к Вашему дилеру Manitou. Документ не имеет договорной силы. Описание продукции может отличаться от актуального. Лист доступных опций не ограничен данными в проспекте. Логотипы и фирменные изображения компании являются собственностью Manitou. Запрещается их полное или частичное воспроизведение без разрешения компании Manitou. Все права защищены. Фотографии и диаграммы, содержащиеся в проспекте, даны исключительно для информации.

