

MLT-X845

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ



 **MANITOU**

www.manitou.com





MLT-X845

	MLT-X 845-120 H	MLT-X 845-120
Грузоподъемность на расстоянии 500мм от основания вил Усилие отрыва на ковше	4500 кг 6650 даН	
Высота подъема Время: без груза/с грузом (сек)	7,55 м	
Подъем	8,40/9,00	
Опускание	6,00/5,80	
Выдвижение телескопической стрелы	9,70/9,90	
Втягивание телескопической стрелы	8,30/8,20	
Загрузка	3,70	
Выгрузка	3,30	
Шины	460/70 R24	
Вилы (мм) Длина x ширина x толщина Поворот каретки	1200 x 125 x 50 мм 142°	
Тормоза	погруженные в масло мультидисковые тормоза	
Двигатель MERCEDES STAGE III A Объем Мощность при 2200 об/мин (ISO/TR 14396) Макс. крутящий момент при 1400 об/мин (ISO/TR 14396) Впрыск Охлаждение	OM-904 LA Turbo 4 цилиндра/4250 см ³ 121 л.с./90 кВт 470 Нм прямой водяное	
Трансмиссия Коробка передач Кол-во передач (вперед/назад) Макс. транспортная скорость	гидростатическая - 2/2 28 км/ч*	гидро-трансформатор Powershuttle 4/4 33 км/ч*
Гидравлика Аксиально-поршневой насос Регулирующий клапан	150 л/мин - 270 бар Изменяемый поток гидравлики с электронным контролем DDIC	
Объем баков Гидравлический бак Топливный бак	131 л 135 л	
Вес без груза (с вилами) Габаритная ширина Габаритная высота Габаритная длина Радиус разворота (по наружн. колесам) Дорожный просвет Тяговое усилие Уровень звука в кабине оператора (LpA) Уровень мощности излучаемого звука (LwA) Воздействие вибрации на оператора	8870 кг 2,42 м 2,58 м 5,22 м 4,16 м 0,45 м до 10355 даН 80 дБ 106 дБ < 2.5 м/с ²	8816 кг

мм		D2	I	P3	V1			
A	1200	E	4410	J	1050	40°	V1	1470
B	2770	F	4410	K	950	P3	R	3930
C	1409	F1	6429	L	1260	S	S	8159
C1	1487	G	1950	M	50	T	T	3703
D	5229	G1	455	N	1865/1915	U1	U1	2580
D1	5307	G2	450	O	125	U2	U2	2760
			P2	43.5°	V	V	V	5173

Максимальный вылет на максимальной высоте: 1.46 м

В соответствии с нормой EN 1459 пункт B

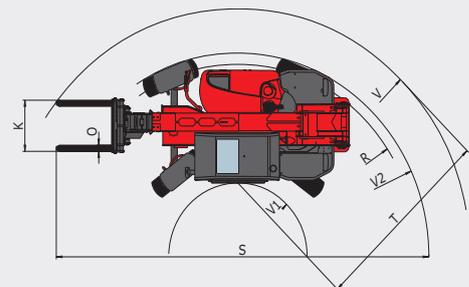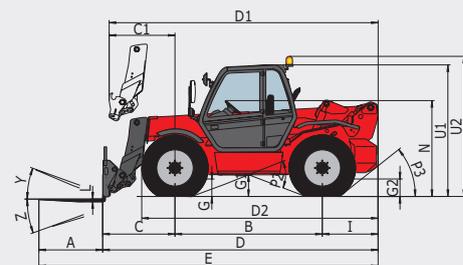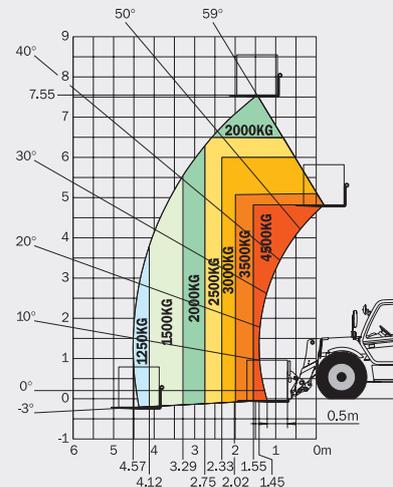

В данном проспекте описана стандартная комплектация и различные опции для техники Manitou, которые могут отличаться в зависимости от типа конкретного оборудования. Погрузчики, описанные в проспекте, могут быть в стандартной комплектации, иметь или не иметь возможность установки дополнительных опций в зависимости от версии. Manitou оставляет за собой право изменять спецификации, описанные в данном проспекте, в любое время без предварительного уведомления. Производитель не связан обязательствами по данным спецификациям. Для получения дополнительной информации обращайтесь к Вашему дилеру Manitou. Документ не имеет договорной силы. Описание продукции может отличаться от актуального. Лист доступных опций не ограничен данными в проспекте. Логотипы и фирменные изображения компании являются собственностью Manitou. Запрещается их полное или частичное воспроизведение без разрешения компании Manitou. Все права защищены. Фотографии и диаграммы, содержащиеся в проспекте, даны исключительно для информации.

