

Жниварка
для збирання
соняшнику
MAANS-S



Технічні характеристики

Назва параметру та розміру	Одиниця виміру	Назва	
		MAANS-S750	MAANS-S940
Продуктивність за основним часом, не більше	га/год	3,7	4,42
Робоча швидкість руху, не більше	км/год	10	10
Робоча ширина захвату	м	7,5	9,4
Тип приводу		механіко-гідравлічний	механіко-гідравлічний
Швидкість обертання мотовила	об./хв	10...65	10...65
Габаритні розміри в робочому положенні, не більше:			
довжина	мм	2500	2500
ширина	мм	7800	9900
висота	мм	1220	1220
Транспортна швидкість, не більше	км/год	25	25
Маса жнивarki загальна, не більше	кг	2400	2800
Міжосьова відстань	чол.	250	250
Габаритні розміри в транспортному положенні з візком для транспортування «MAANS-16.04.002», не більше:			
довжина	мм	12500	13500
ширина	мм	2500	2500
висота	мм	2220	2220
Експлуатаційно-технологічні коефіцієнти:			
надійності виконання технологічного процесу, не менше		1	1
використання змінного часу, не менше		0,81	0,81
використання експлуатаційного часу, не менше		0,81	0,81
Мінімальна висота зрізу	мм	63	63
Діаметр шнека	мм	540	540
Кількість зрізів в хвилину	мм	700	700
Крок витків шнека	мм	500	500
Швидкість обертання			
Термін служби, не менше			

MAANS-S

Жниварка MAANS-S є універсальною жниваркою для збирання соняшника незалежно від ширини посіву. Не вимагає додаткових налаштувань, дозволяє збирати соняшник з шириною міжряддя від 40 до 75 см. Регулювання мотовила здійснюється оператором, безпосередньо з кабіни, що дозволяє швидко налаштувати комбайн для збору різних сортів соняшника. Подаючий шнек являє собою єдину конструкцію без додаткових з'єднань і кріплень, це забезпечує максимальну надійність та ефективність. Також привід подаючого шнека обладнаний обмежувачем крутного моменту, це додатково захищає від можливості попадання сторонніх предметів.


Для виготовлення жниварок MAANS ми використовуємо виключно якісну і дорогу словацьку сталь, високоякісне порошкове фарбування стійке до корозії і ушкоджень.

Соняшникова жниварка MAANS S серійної комплектації обладнана ріжучим апаратом німецького виробника Шумахер (ножі, пальці, планетарний привід).

В стандартній комплектації, жниварка обладнана гідравлічними циліндрами для регулювання мотовила по висоті прямого збору. Це допоможе виставити необхідну висоту прямо з кабіни комбайна.

Наступна особливість, яка робить жниварку MAANS S жниваркою преміум класу – це гідропривід мотовила. Тепер Ви зможете регулювати ще й швидкість обертання мотовила не залежно від всієї жниварки – це дає можливість регулювати пропуском жниварки в цілому.

Ще одна особливість жниварки MAANS S – це збільшена відстань між мотовилами і шнеком. Тепер Ви зможете збирати врожай на більшій швидкості, з більшою пропусковою здатністю без додаткового навантаження та втрат.

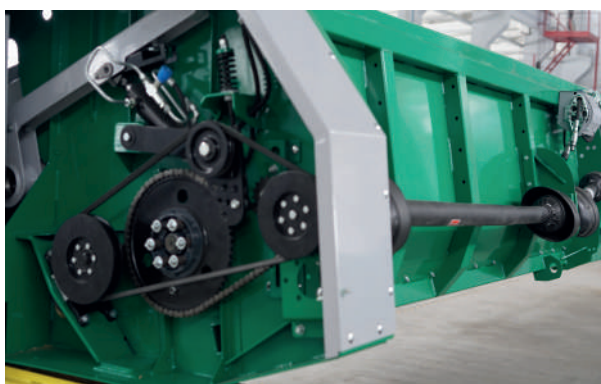

MAANS-S

