

Передпосівний культиватор **FRAKOMB**





Універсальний агрегат для передпосівної підготовки ґрунту

Передпосівний культиватор FraMest FraKomb – це агрегат для передпосівного обробітку ґрунту з оптимально витриманими показниками глибини та рівномірності обробітку.

Можливість вибору робочих органів дозволяє ефективно застосовувати передпосівні культиватори FraKomb на різних типах ґрунтів і в будь-яких, навіть складних, ґрунтових умовах. Легко і просто регулюється і налаштовується для передпосівного обробітку ґрунту. Залежно від виконуваної роботи можна змінювати секції лап. Усі котки на машині однакового розміру і тому взаємозамінні.

Агрегат ідеально витримує глибину обробітку і копіює рельєф ґрунту внаслідок рухливості секцій і можливості індивідуально виставити глибину на кожній з них.

Випускаються модифікації цього агрегата із шириною захвату 5 м (для тракторів потужністю 150–160 к. с.), 6 м (для агрегування з трактором 180–240 к. с.) і 8 м (270–360 к. с.).

- 1) передні стрічкові лапи індивідуально виставляються на задану глибину і захищені зрізним болтом;
- 2) зубчаста вирівнювальна пластина підпружинена з можливістю регулювання глибини – для вирівнювання ґрунту;
- 3) трубчастий коток великого діаметра на посиленних підшипниках легкого кочення – руйнує грудки, є основою для налаштування глибини;
- 4) S-подібні лапи встановлено в два ряди; глибина обробітку задається легко і точно спеціальним гвинтом окремо для кожної секції;
- 5) вирівнювальна пластина встановлена після робочих органів; регулювання ланцюгом;

- 6) коток Crosskill великого діаметра;
- 7) задня вирівнювальна пластина.

Застосування

- Підготовка посівного ложа безпосередньо після оранки або дискування.
- Робота за наявності проблемних решток (кукурудза, зернові, мішані культури), ідеальне мульчування.
- Одночасне виконання семи різних операцій за один прохід.

Опції

- Додаткова пружинна робоча секція з трьома рядами лап для легких ґрунтів.
- Гумовий коток Aquell.

Переваги

- Забезпечує підготовку ідеального посівного ложа за один прохід завдяки застосуванню 7 різноманітних робочих органів.
- Ефективно підрізає ґрунт на однакову глибину завдяки жорсткому кріпленню передніх ножів.
- Знищує кореневу систему бур'янів.
- Здійснює рівномірне розпушування і подальше прикочування ґрунту.
- Робота на глибині до 10 см дозволяє підготувати рівномірне ложе для будь-якої культури.

Передній ряд стрілочастих лап, встановлених по всій ширині агрегата

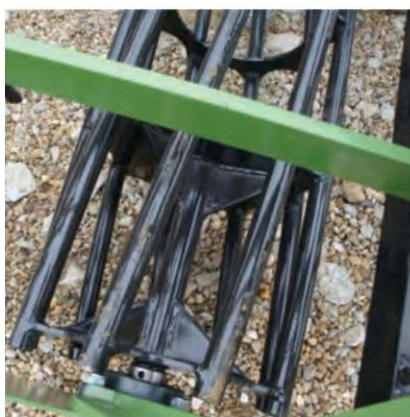
Ці робочі органи є ексклюзивним рішенням на ринку. Їх основне завдання – підірвати ґрунтову кірку на полі та зрізати нерівності, які залишилися після оранки. Також передній ряд лап виконує початкове підрізання бур'янів і падалиці.


Основна секція робочих органів з робочим органом стрілачата лапа

На секції робочих органів з робочим органом стрілачатою лапою встановлено 35 стійок на 8-метровому культиваторі. Ширина робочого органу 25 см; відповідно передній і задній ряд лап мають перекриття, що забезпечує повне підрізання поверхні ґрунту.


Передній опорний трубчастий коток, поварений по спіралі

Коток діаметром 400 мм виконано з трубчастого посиленого профілю, який поварений по спіралі. Це дає можливість працювати в максимально вологому ґрунті без забивання котків.


Основна секція робочих органів з робочим органом долото (опція)

Опційно на культиватор можна встановлювати секцію робочих органів з робочим органом долото. У цьому разі на 8-метровому культиваторі встановлено 73 стійки.

Секція з долотом оптимально підходить для роботи на легких ґрунтах.


Задній подвійний кільчasto-шпоровий коток, встановлений в шаховому порядку

Діаметр подвійного кільчasto-шпорового котка 400 мм. Завдяки комбінації заднього подвійного кільчasto-шпорового культиватора і переднього трубчастого котка можна працювати в максимально вологому ґрунті. Вага заднього опорного котка – 202 кг на погонний метр.



Резиновий коток Aquivel (опція) створено для роботи на легких супіщаних ґрунтах та боротьби з вітровою і водною ерозією на полях


Одинарний кільчasto-шпоровий коток Cross Kill (опція)

Одинарний коток підходить для роботи тільки на фізично стиглому ґрунті.



Модель	FraKomb 5000	FraKomb 6000	FraKomb 8000
Робоча ширина захвату, мм	5000	6000	8000
Транспортна ширина, м	3,00	3,00	3,00
Необхідна потужність трактора, к. с.	150–180	180–240	270–360
Вага агрегата, кг	4166	5270	6710
Робоча глибина, см	до 10	до 10	до 10
Продуктивність, га/год.	3–4	4–6	6–8
Кількість передніх стрілочастих лап на прямих стійках	11	14	17
Кількість пружинних стрілочастих лап для важких ґрунтів	22	25	35
Кількість пружинних долотоподібних лап для легких ґрунтів	46	55	73
Ресорно-притискні вирівнювальні пластини	встановлені	встановлені	встановлені
Діаметр переднього пруткового котка, мм	400	400	400
Діаметр заднього котка Crosskill, мм	400	400	400
Транспортні колеса	встановлені	встановлені	встановлені

Київська обл.
смт Чабани,
вул. Машинобудівників, 5а
+38 (050) 411 49 51

Сумська обл.
м. Суми,
проспект Курський, 105, офіс 5
+38 (050) 383 69 06

Харківська обл.
м. Харків,
вул. Толбухіна, 94
+38 (050) 435 92 09

Дніпропетровська обл.
м. Дніпро,
вул. Космічна, 49г
+38 (050) 401 54 77

Кіровоградська обл.
м. Кропивницький,
вул. Автолюбителів, 7
+38 (050) 435 97 26

Полтавська обл.
м. Полтава,
вул. Героїв-пожежних, 2
+38 (050) 383 69 06

Житомирська обл.
м. Житомир,
вул. Звягельська, 19
+38 (050) 383 30 45

Вінницька обл.
м. Вінниця,
вул. Сергія Зулинського, 44
+38 (050) 312 10 65

Хмельницька обл.
м. Хмельницький,
вул. Західно-окружна 7
+38 (050) 385 09 26

Тернопільська обл.
м. Тернопіль,
вул. Об'їзна, 6
+38 (050) 324 80 24

Черкаська обл.
м. Черкаси,
вул. Чигиринська, 60/5
+38 (050) 448 57 62

м. Умань,
вул. Дерев'янка, 5/7
+38 (050) 314 67 10

Миколаївська обл.
м. Миколаїв,
проспект Героїв Сталінграда, 4Б
+38 (050) 435 97 26

Львівська обл.
Жовківський р-н,
с. Малехів,
вул. Нова, 20А
+38 (050) 441 66 61

Чернігівська обл.
м. Прилуки,
вул. Пирятинська, 127
+38 (095) 294 47 30

