

Titan UW

HORSCH

С любовью к земле

ЛОГИСТИКА УБОРКИ УРОЖАЯ
В НОВОМ ИЗМЕРЕНИИ



Titan UW

Новый бункер-накопитель от HORSCH обеспечивает неизменно высокий уровень производительности во время уборки урожая. Он следует по стопам предшественника, но технически значительно превосходит его.

Благодаря увеличенному до 34 м³ объему бункера ожидание на краю поля и сложное маневрирование уйдут в прошлое. Объем бункера **Titan 34 UW** сопоставим с объемом кузова крупнотоннажного грузового автомобиля.

Заново сконструированный гидравлически складываемый шнек (Ø 600 мм) имеет производительность 18 тонн/минуту, что означает 1 000 тонн/час! Таким образом 34 м³ возможно перегрузить за 90 секунд. В положении „поле“ разложенный шнек надежно фиксируется. При переводе Titan в транспортное положение шнек складывается, не выступая за транспортные габариты машины 3 м.

Titan 34 UW (с колесным двигателем) серийно оснащен телескопической осью, которая позволяет увеличить ширину колеи с 3,00 м до 3,56 м. Это позволяет снизить давление на почву (так как колеса бункера не следуют в колее трактора) и улучшить стабильность машины. Широкопрофильные шины (900/60 R 32) низкого давления дополнительно способствуют уменьшению уплотнения почвы. Опционально Titan 34 UW может быть также оснащен и гусеничным двигателем.

Из других функций следует отметить весовое устройство, пневматическую или гидравлическую тормозную систему, а также хорошо видимую шкалу степени открытия выгрузного шнека. С небольшой платформы на дышле можно по лестнице подняться на бункер. В бункере, на шнеке, установлены ступеньки для проведения очистительных и ремонтных работ.



Michael Horsch:

„Сейчас **Titan 34 UW** производится полностью на нашем заводе в Германии, а не импортируется из США. Наши расширенные производственные мощности позволяют собственное производство бункера-накопителя. Таким образом стало возможным учесть пожелания клиентов и увеличить объем бункера, скорость выгрузки и упростить управление.“



Лестница обеспечивает быстрый доступ к бункеру для очистки и ТО.



Выгрузной шнек с производительностью 18 тонн/минуту, что означает 1 000 тонн/час.



Благодаря телескопической оси достигается более высокая стабильность бункера и уменьшается нагрузка на почву



Совершенная логистика уборки урожая: Titan 34 UW в комбинации с тремя комбайнами

ОСНАЩЕНИЕ



Оptionальный гусеничный движитель имеет по сравнению с колесным гораздо большее пятно контакта с почвой (4,2 м²).



Телескопическая ось позволяет раздвинуть колёса с 3 до 3,56 м. Таким образом улучшается стабильность машины и уменьшается давление на почву.



Для быстрого и удобного удаления остатков внутри бункера предусмотрены ступеньки.



Показатель уровня открытия гидравлической заслонки выгрузного шнека.



Бункер-накопитель в колесном варианте оснащается пневматическими тормозами. В гусеничном варианте на выбор возможны как пневматические, так и гидравлические тормоза.



Прицеп с серьгой входит в стандартное оснащение, по желанию можно выбрать другие варианты сцепки.



Гидравлически складываемый шнек имеет производительность 18 тонн/минуту и полностью разгружает бункер за 90 секунд.



Высота выгрузного шнека составляет оптимальные 4,6 м.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

HORSCH Titan UW

34 UW

Длина (м)	8,26
Возможности шасси	Шины 900/60 R 32/Гусеничный движитель 2,56 м x 0,91 м
Телескопическая ось	Только в колесном варианте/невозможно с гусеничным движителем
Транспортная ширина (в колесном варианте) 900/60 R 32 (м)	3,00
Транспортная ширина (в гусеничном варианте)	3,50
Ширина машины с выдвинутой осью (м)	3,56 (Только в колесном варианте 900/60 R 32)
Транспортная высота (м)	4,00
Высота загрузки, с края/от центра (м)	3,48 Без тента/3,60 С тентом
Высота выгрузки (м)	4,60
Масса с пустым бункером (kg)*	7 440
Нагрузка на ось (кг)	5 820
Опорная нагрузка (кг)	1 620
Объем бункера (м³)	34
Диаметр шнека (мм)	600
Производительность выгрузки т/мин	18
Размеры адаптеров карданного вала	1 3/8"-Z 6, 1 3/8"-Z 21, 1 3/4"-Z 6, 1 3/4"-Z 20
Требования к рабочей гидравлике трактора	4
Сцепка с трактором: прицеп за фаркоп с серьгой	Пальцы Ø 50-55 мм
Сцепка с трактором: прицеп за фаркоп с шаровой головкой	K 80

* Масса машин с телескопической осью

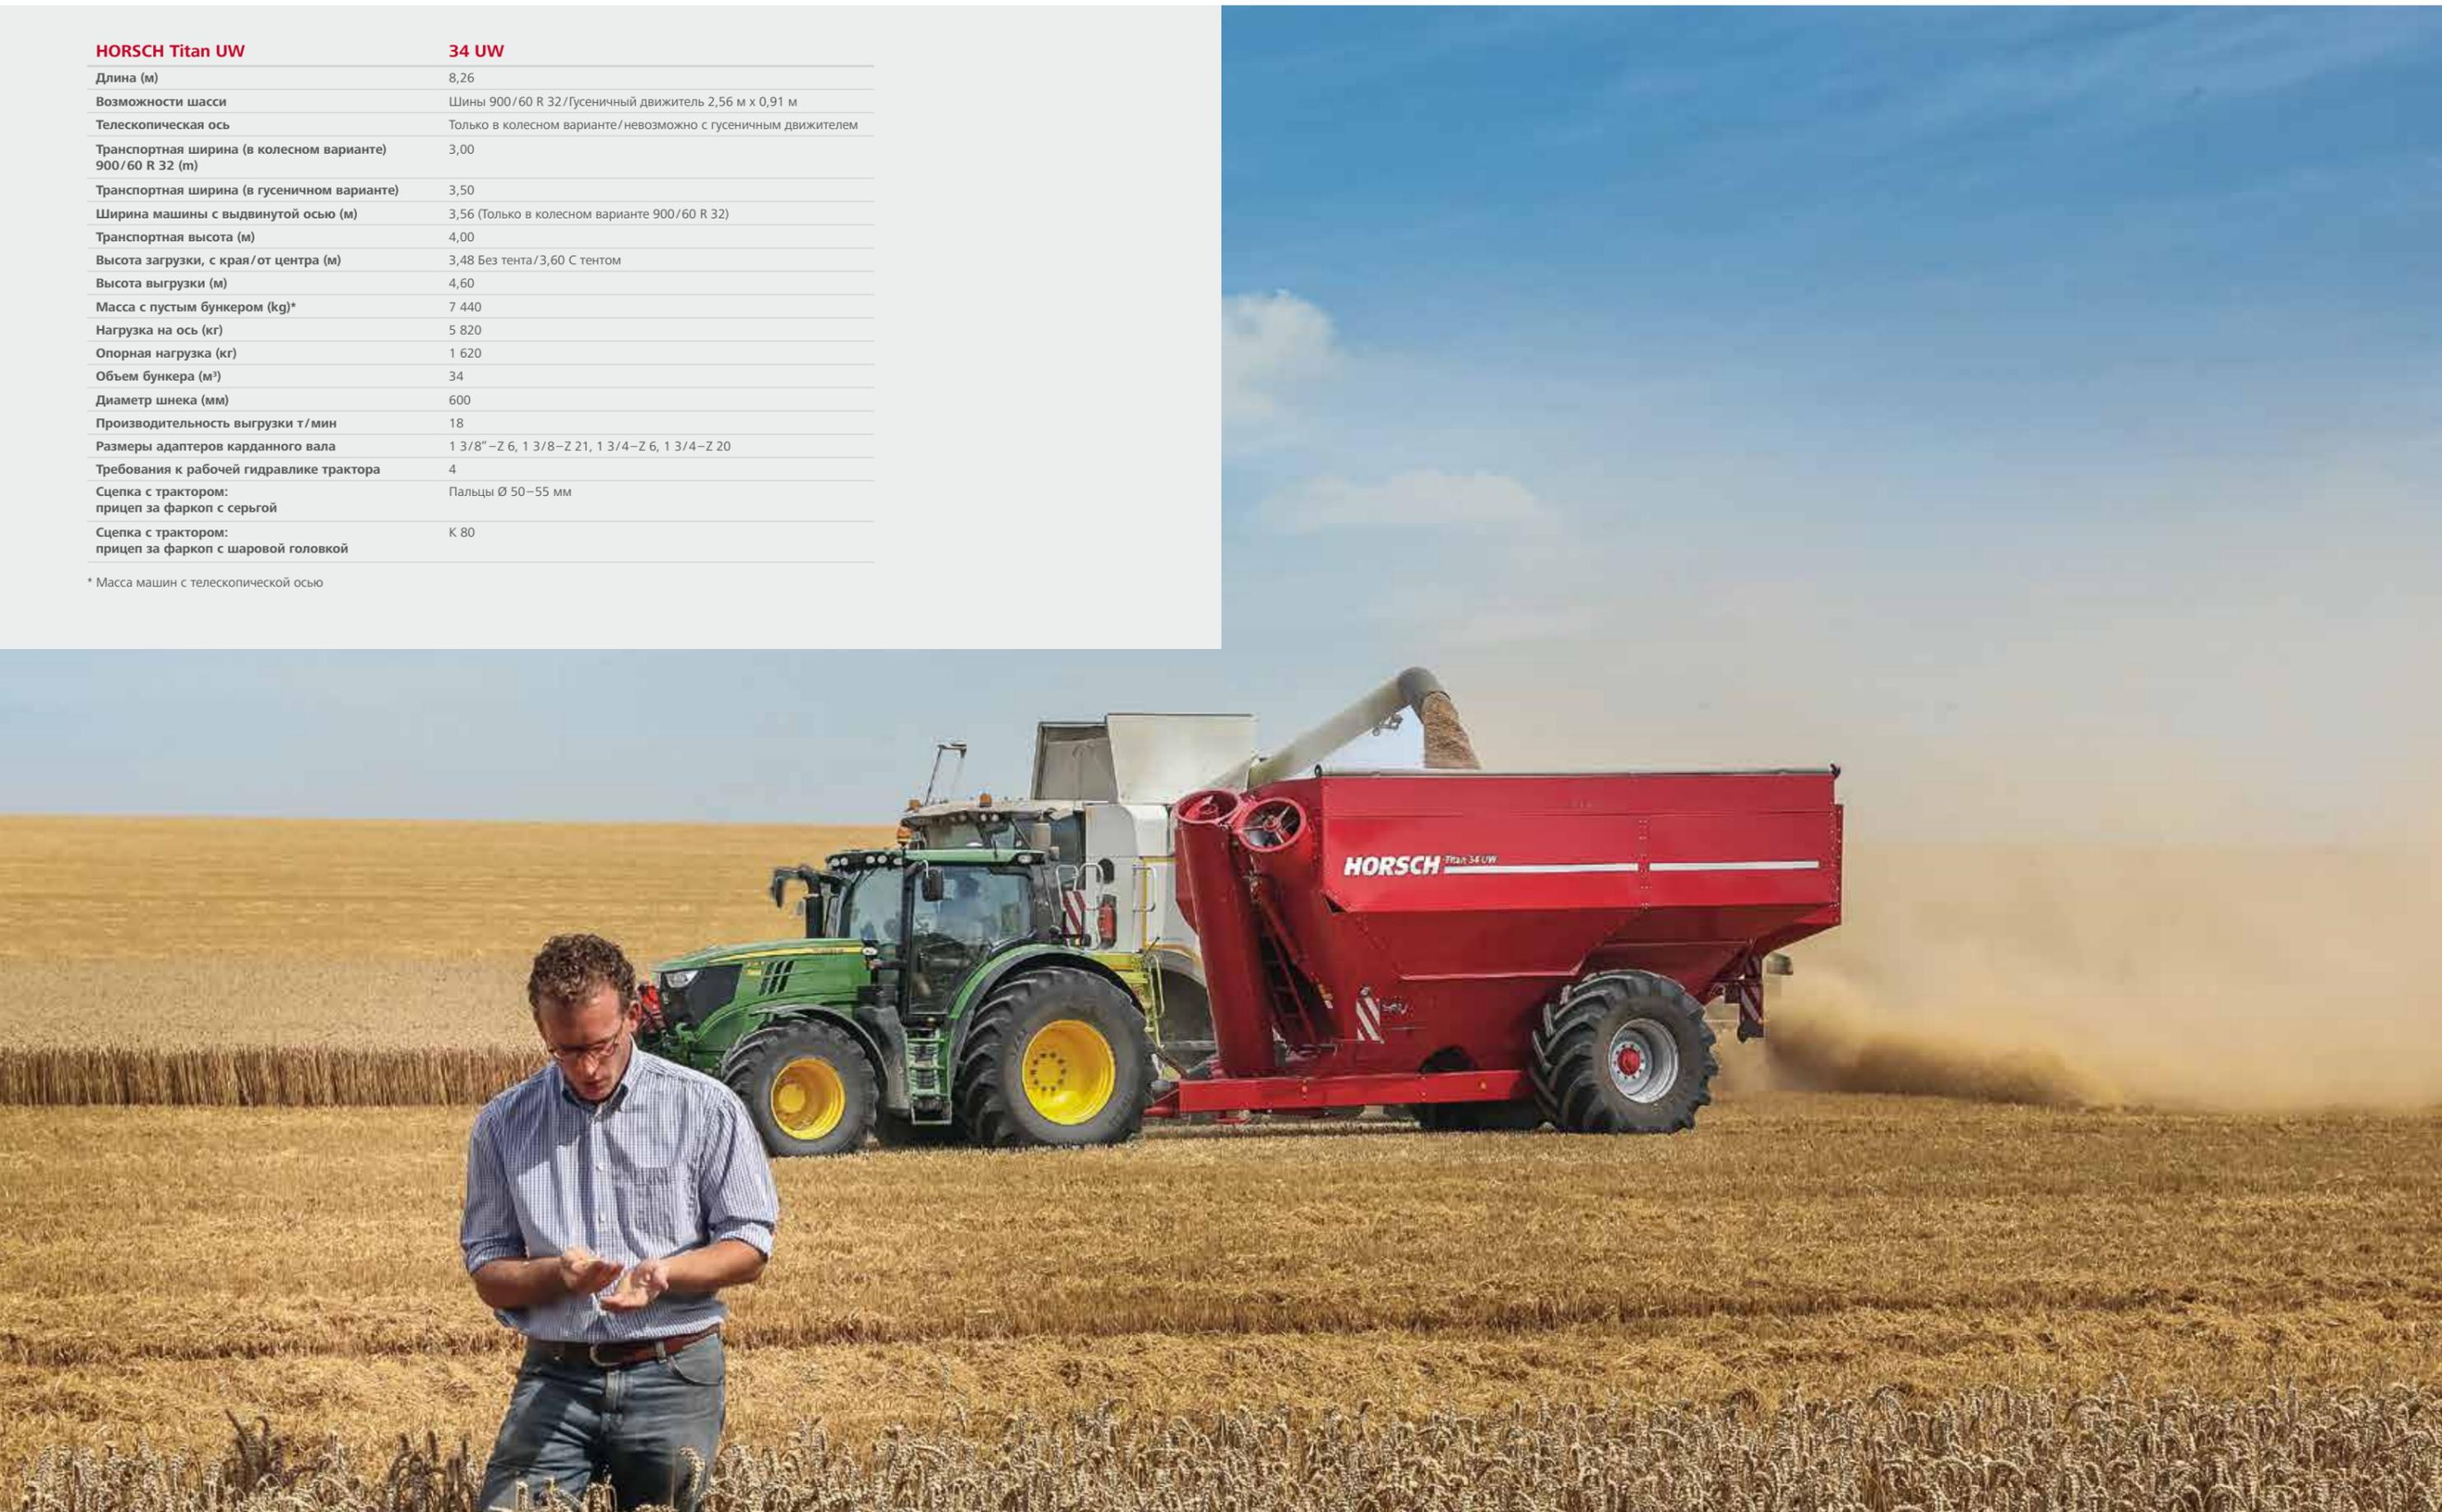



RU-90.220.103 (2018.02_ver.07)

Приведённые данные и изображения приложительны и не имеют обязательной силы. Производитель оставляет за собой право на технические и конструктивные изменения.

www.horsch.com

Ваш консультант и продавец:

HORSCH

HORSCH Maschinen GmbH
Sitzenhof 1
92421 Schwandorf
Phone: +49 9431 7143-0
Fax: +49 9431 7143-9200
E-Mail: info@horsch.com

ООО «ХОРШ Русь»
399921 Липецкая обл.
Чаплыгинский р-н
п. Рошинский
тел.: +7 474 75253-40
факс: +7 474 75253-41
Эл. почта: info.rus@horsch.com