


Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

MC 18-4

Мачтовые погрузчики



	Технические характеристики СПЕЦИФИКАЦИЯ	Метрический
1.1	Производитель	Manitou
1.2	Модель	МС 18-4
1.3	Тип тягового усилия	Дизель
1.4	Тип управления	Усаженный, ЗАФИКСИРОВАННЫЙ, СЕДЛО, БАЗА
1.5	Q — номинальная мощность	1800 kg
1.6	c — центр тяжести груза	500 mm
1.8	x — расстояние от контактной поверхности груза до центра задней оси	616 mm
1.9	y — база	1900 mm
	Вес	
2.1	Вес погрузчика в рабочем состоянии	3562 kg
2.2	Вес с нагрузкой на переднюю/заднюю ось	4692 kg / 670 kg
2.3	Вес без нагрузки на переднюю/заднюю ось	1662 kg / 1900 kg
	Колеса	
3.1	Оснащение колес: протектор (V), PPS (SE), накачиваемые шины (L)	литры
3.2	Размеры передних колес	12.5/80-18/12
3.3	Размеры задних колес	27x10-12SKS
3.5	Количество передних колес (x)	2x / 2
3.6	b10 — передняя колея	1.16 mm
3.7	b11 — задняя колея	1.18 mm
	Размеры	
4.1	α/β — наклон мачты вперед/назад	10 ° / 12 °
4.2	h1 — высота с опущенной мачтой	2340 mm
4.3	h2 — свободный подъем	90 mm
4.4	h3 — высота подъема (мачта Duplex)	3300 mm
4.5	h4 — высота с выдвинутой мачтой	4180 mm
4.7	h6 — высота защитных средств (кабина)	2140 mm
4.8	h7 — высота сидения	1090 mm
4.19	l1 — общая длина	4050 mm
4.20	l2 — длина до основания грузовых вилок	2950 mm
4.21	b1 - Общая ширина (габаритная), установка простых/сдвоенных колес	1450 mm / -
4.22	e/s/l — размеры грузовых вилок	1100 X 100 X 35
4.23	Каретка грузовых вилок согласно стандарту DIN 15173 A/B	FEM 2A
4.24	b3 — ширина каретки грузовых вилок	1260 mm
4.31	m1 — дорожный просвет под мачтой	300 mm
4.33	Ast — ширина дорожки для поддона 1000 x 1200 поперек	5186 mm
4.35	Wa — радиус кругового движения	3370 mm
	Рабочие характеристики	
5.1	Скорость перемещения с нагрузкой / без нагрузки	25 km/h / -
5.2	Скорость подъема с нагрузкой / без нагрузки	0.40 м/с / 0.40 м/с
5.3	Скорость опускания с нагрузкой / без нагрузки	0.40 м/с / 0.40 м/с
5.5	Номинальное тяговое усилие с нагрузкой / без нагрузки	186 даН / 195 даН
5.7	Пандус с нагрузкой / без нагрузки	37 % / 65 %
5.10	Рабочий тормоз	Гидравлические
	Двигатель	
7.1	Изготовитель двигателя / тип	Kubota / Stage 3B
7.2	Полезная мощность	26.50 кВт
7.3	Номинальный режим	3000 rpm
7.4	Количество поршней / объем двигателя	4 / 1498 см.куб.
7.5	Потребление топлива согласно циклу VDI	4 л/ч
	Разное ДОПОЛНИТЕЛЬНО	
8.3	Расход масла для навесного оборудования	39 л/мин
8.4	Измеренный/гарантированный средний уровень громкости для уха водителя	81 дБ(А)

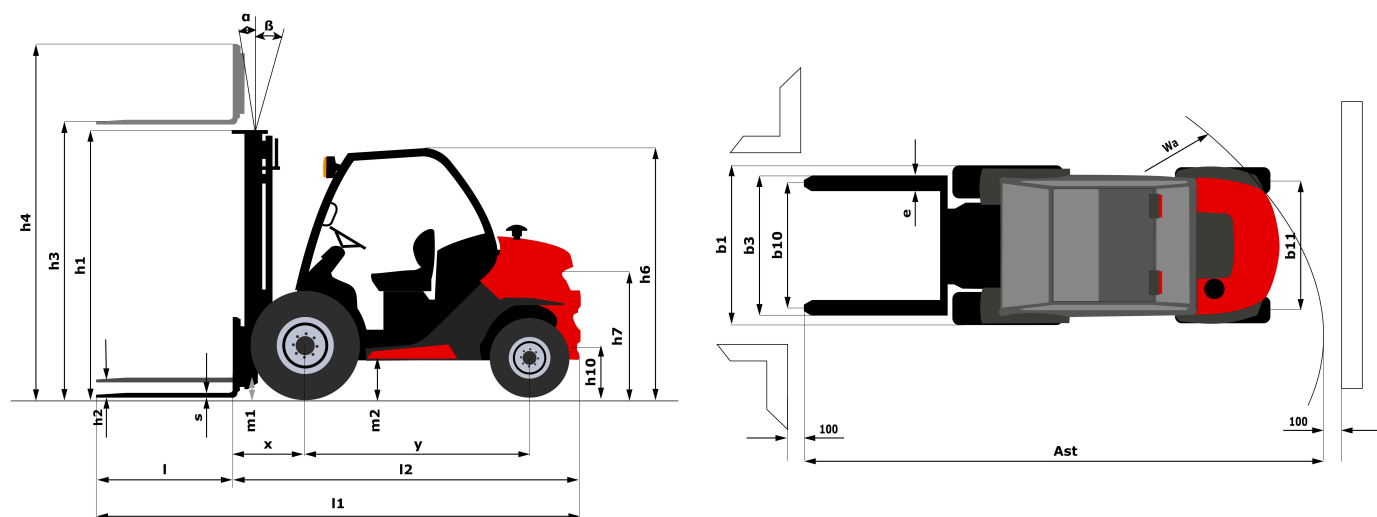


Характеристики мачт и начальная емкость

Полная видимость Duplex		DVT33	DVT37	DVT45
Высота подъема	mm	3300	3700	4500
Высота с опущенной мачтой	mm	2340	2600	3040
Свободный подъем	mm	90	90	90
Высота с выдвинутой мачтой	mm	4176	4576	5537
Начальная мощность без навесного оборудования	kg	1800	1800	1000
Начальная мощность со встроенным TDL	kg	1800	1800	750
Наклон мачты вперед/назад	°	10 / 12	10 / 12	10 / 12

Triplex без свободного подъема		TVT
Высота подъема	mm	3300
Высота с опущенной мачтой	mm	1880
Свободный подъем	mm	0
Высота с выдвинутой мачтой	mm	4115
Начальная мощность без навесного оборудования	kg	1800
Начальная мощность со встроенным TDL	kg	1800
Наклон мачты вперед/назад	°	10 / 12

Triplex со свободным подъемом		TLL37	TLL40	TLL43	TLL47	TLL50	TLL55
Высота подъема	mm	3700	4000	4300	4700	5000	5500
Высота с опущенной мачтой	mm	1990	2135	2190	2340	2440	2600
Свободный подъем	mm	1216	1316	1416	1566	1666	1826
Высота с выдвинутой мачтой	mm	4514	4814	5114	5514	5814	6314
Начальная мощность без навесного оборудования	kg	1800	1000	1000	1000		
Начальная мощность со встроенным TDL	kg	1800	750	750	750		
Наклон мачты вперед/назад	°	10 / 12	10 / 12	10 / 12	10 / 12	6 / 6	6 / 6

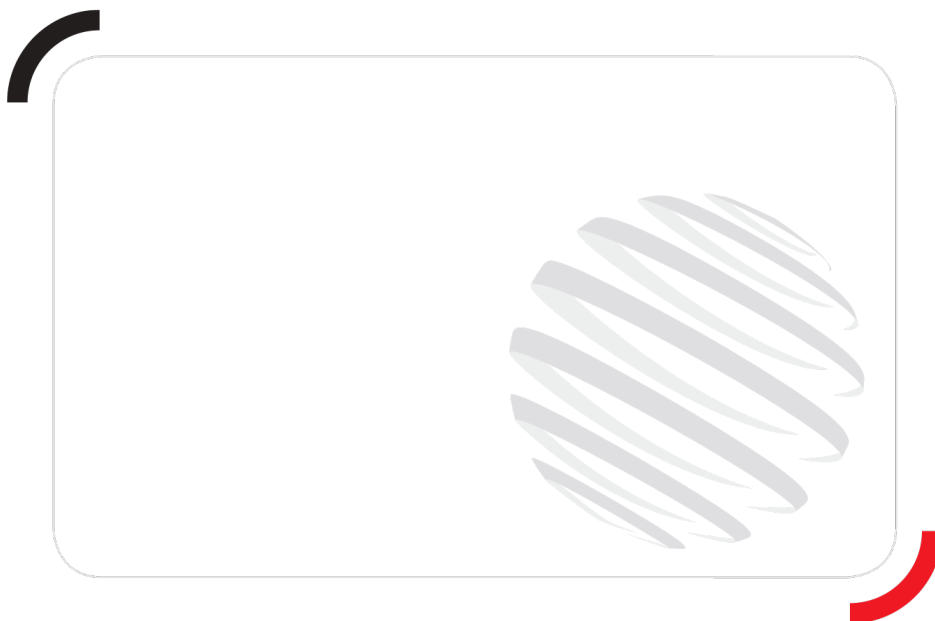

Siège Social
430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France
Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



В данном проспекте описана стандартная комплектация и различные опции для техники Manitou, которые могут отличаться в зависимости от типа конкретного оборудования. Погрузчики, описанные в проспекте, могут быть в стандартной комплектации, иметь или не иметь возможность установки дополнительных опций в зависимости от версии. Manitou оставляет за собой право изменять спецификации, описанные в данном проспекте, в любое время без предварительного уведомления. Производитель не связан обязательствами по данным спецификациям. Для получения дополнительной информации обращайтесь к Вашему дилеру Manitou. Документ не имеет договорной силы. Описание продукции может отличаться от актуального. Лист доступных опций не ограничен данными в проспекте. Логотипы и фирменные изображения компании являются собственностью Manitou. Запрещается их полное или частичное воспроизведение без разрешения компании Manitou. Все права защищены. Фотографии и диаграммы, содержащиеся в проспекте, даны исключительно для информации.